


Schema di collegamento Connection Scheme	Corpo / Body		Contatto / Contact				Cavo / Cable				
	Serie Series	Colore Colour	Contatto Contact	Tensione Voltage		Potenza Power VA max	Corrente Current A max	Cavo Cable	Diametro Diameter mm	Conduttori Conductors mm <sup>2</sup>	Caratteristiche Features
				Vdc	Vac						
 marr. / brown blu / blue	C141	nero black	1A	100	150	10	0,5	DA	5	0,5	bipolare nero black bipolar
			1F	200	250	50	1				
			1L	250	250	100	3				
 marr. / brown blu / blue	C143	nero black	1M	150	150	10	0,5	DA	5	0,5	bipolare nero black bipolar
			1N	220	220	60	1				
			1P*	250	250	100	3				
 marr. / brown blu / blue nero / black	C145	nero black	1T	220	220	60	1	TE	5	0,5	tripolare nero black tripolar
 marr. / brown blu / blue	C147	grigio grey	BC	250	250	100	3	BF	5	0,5	bipolare grigio grey bipolar
			BD	230	230	60	3				
			BG	200	250	50	1				

\* Modello polarizzato - attivazione solo con polarità SUD

\* Polarized sensors - activated only with SOUTH polarity

**Esempio di sigla di ordinazione**  
**Order code example**

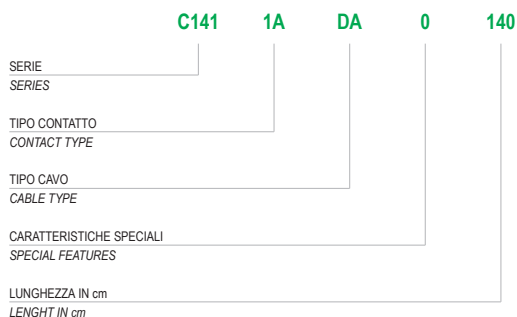

**Caratteristiche tecniche**  
**Technical features**

Vita meccanica	Mechanical life	100.000.000
Frequenza di manovra	Operation frequency	250 imp/sec
Precisione alla ripetibilità	Repeatability precision	0,1 mm
Resistenza agli urti	Impact resistance	30 g/11 ms
Resistenza alle vibrazioni	Vibration resistance	0,35 mm 10-55 Hz
Temperatura di esercizio	Working temperature	-20° +90° C